

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านเตื่อ ตำบลปง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปง	งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)ปง อำเภอ
			จังหวัด พะเยา
			แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ยม / เทศบาลตำบลแม่ยม		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					109,438.24	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								109,438.24	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 109,438.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

นิวัฒน์ ราชบังกี

04 พฤศจิกายน 2563 11:32:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	1.500	ลบ.ม.	545.17	817.75	91.00	136.50	954.26	
	- เสาค้ำ คสล.หรือ คอร.ยาว 6 ม.หน้าตัด 180 ตร.ซม.เส้นรอบรูป 77 ซม.	8.000	ตัน	1,308.41	10,467.28	180.00	1,440.00	11,907.28	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป พร้อมไม้คร่าว	23.000	ตร.ม.	378.60	8,707.80	133.00	3,059.00	11,766.80	
	- คอนกรีต 1 3 5	.200	ลบ.ม.	1,661.38	332.27	398.00	79.60	411.88	
	- ดินซุดและถมคืบ	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	500.00	500.00	
	- ตะปูตอกไม้ขนาด 3 นิ้ว	6.000	กก.	36.45	218.70	0.00	0.00	218.70	
	- คอนกรีต 1 2 4	4.000	ลบ.ม.	1,909.62	7,638.48	391.00	1,564.00	9,202.48	
	- เหล็กเส้นกลม 6 มม.	.027	ตัน	26,521.50	716.08	4,100.00	110.70	826.78	
	- เหล็กเส้นกลม 9 มม.	.280	ตัน	21,351.40	5,978.39	4,100.00	1,148.00	7,126.39	
	- เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	.108	ตัน	21,216.82	2,291.41	3,300.00	356.40	2,647.82	
	- เหล็กข้ออ้อย 16 มม.	.052	ตัน	20,951.40	1,089.47	3,300.00	171.60	1,261.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	6.000	กก.	35.05	210.30	0.00	0.00	210.30	
	- เหล็ก LG 100x100x2.3 มม.ยาว 6 ม.กลางสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	1,605.50	3,211.00	0.00	0.00	3,211.00	
	- เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. 6 ม.	7.000	ท่อน	490.65	3,434.55	0.00	0.00	3,434.55	
	- เหล็ก LG 50x50x2.3 มม. ยาว 6 ม.	7.000	ท่อน	474.30	3,320.10	0.00	0.00	3,320.10	
	- เหล็ก LG 38x38x2 มม. ยาว 6 ม.	4.000	ท่อน	280.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	449.000	กก.	0.00	0.00	10.00	4,490.00	4,490.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.1x 0.1 หนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	35.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.5 x 1.20 ม.หนา 5 มม.	62.000	แผ่น	54.21	3,361.02	0.00	0.00	3,361.02	
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13.000	คู่	42.06	546.78	0.00	0.00	546.78	
	- ขอยึดกระเบื้อง	62.000	ตัว	3.04	188.48	0.00	0.00	188.48	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้อง	27.500	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	1,237.50	1,237.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก่ออิฐอมอญครึ่งแผ่น	22.000	ตร.ม.	271.68	5,976.96	89.00	1,958.00	7,934.96	
	- ก่อซีเมนต์บล็อก (19*39*9 ซม.)	1.900	ตร.ม.	136.58	259.50	86.00	163.40	422.90	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	60.02	2,760.92	82.00	3,772.00	6,532.92	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	40.62	2,802.78	30.00	2,070.00	4,872.78	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	43.79	656.85	38.00	570.00	1,226.85	
	-	23.000	ตร.ม.	390.86	8,989.78	80.00	1,840.00	10,829.78	
	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา6มม.+โครงไม้@0.60ม.								
	- ไม้เนื้อแข็ง1นิ้ว*8นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	635.98	1,271.96	127.20	254.39	1,526.35	
	- มือจับขนาด 4 นิ้ว	1.000	อัน	35.00	35.00	7.00	7.00	42.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	56.00	56.00	336.00	
	- บานพับขนาด 4นิ้ว	3.000	อัน	12.15	36.45	2.43	7.29	43.74	
	- แผ่นเหล็ก0.20*0.20ม.หนา4.5มม.	4.000	แผ่น	35.00	140.00	7.00	28.00	168.00	
	- เหล็กแบน1นิ้ว*1/4นิ้วยาว6ม.	7.200	เส้น	195.00	1,404.00	39.00	280.80	1,684.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กLG50*50*2.3มม.ยาว6ม.กลางสี่เหลี่ยม	6.000	ท่อน	474.30	2,845.80	94.86	569.16	3,414.96	
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือขนมเปียกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	99.00	712.80	40.00	288.00	1,000.80	
	- ท่อ พีวีซี. ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 2นิ้ว	1.000	ท่อน	105.50	105.50	0.00	0.00	105.50	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์36วัตต์พร้อมขา สวิตช์ และอุปกรณ์	2.000	ชุด	350.00	700.00	115.00	230.00	930.00	
	- เตารับแบบฝังเรียบผนังชนิดมีสายดิน	1.000	ชุด	32.71	32.71	110.00	110.00	142.71	
	โรงสูบน้ำ								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	102,098.75	82,940.87	17,176.49	26,497.34	109,438.24	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								109,438.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านเตื่อ ตำบลปง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ปง	งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)ปง อำเภอ อ้าเกือ จังหวัด พะเยา แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ยม / เทศบาลตำบลแม่ยม	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					7,386.76	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,386.76	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,386.76

บาท ต่อ 1 หน่วย

นิวัฒน์ ราชบังกี

04 พฤศจิกายน 2563 11:32:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดิน	3.120	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	390.00	390.00	
	- ทราดยหยาบ ทราดยหยาบรองพื้น	.240	ลบ.ม.	545.17	130.84	91.00	21.84	152.68	
	- คอนกรีต 1 2 4(ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม)	.400	ลบ.ม.	1,909.62	763.84	436.00	174.40	938.25	
	- เหล็กเส้นกลม dia 9 มม.	.016	ตัน	21,351.40	341.62	4,100.00	65.60	407.22	
	- ก่ออิฐอมอญครึ่งแผ่น	8.000	ตร.ม.	271.68	2,173.44	89.00	712.00	2,885.44	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	18.400	ตร.ม.	60.02	1,104.36	82.00	1,508.80	2,613.17	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	24,137.89	4,514.10	4,923.00	2,872.64	7,386.76	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								7,386.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านเตื่อ ตำบลปง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปง	งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)ปง อำเภอ
			จังหวัด พะเยา
			แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ยม / เทศบาลตำบลแม่ยม		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,757.78	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,757.78	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,757.78

บาท ต่อ 1 หน่วย

นิวัฒน์ ราชบังกี

04 พฤศจิกายน 2563 11:33:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	37.50	37.50	
	- คอนกรีต 1 2 4	.110	ลบ.ม.	1,909.62	210.05	391.00	43.01	253.07	
	- ท่อเหล็กออบสังกะสี dia 2 นิ้ว	1.000	ท่อน	914.02	914.02	0.00	0.00	914.02	
	- แผ่นเหล็ก 1.20*2.40 ม.หนา 2 มม.	.500	แผ่น	1,401.87	700.93	420.56	210.28	911.21	
	- น็อต dia 3/8 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว	6.000	ตัว	18.00	108.00	5.40	32.40	140.40	
	- หัวเสา อลูมิเนียม dia 2 นิ้ว	2.000	ชุด	130.00	260.00	39.00	78.00	338.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	43.79	87.58	38.00	76.00	163.58	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,417.30	2,280.58	1,018.96	477.19	2,757.78	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							2,757.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านเตื่อ ตำบลปง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปง	งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)ปง อำเภอ
			จังหวัด พะเยา
			แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ยม / เทศบาลตำบลแม่ยม		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					5,659.87	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,659.87	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,659.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

นิวัฒน์ ราชบังกี

04 พฤศจิกายน 2563 11:33:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- แผ่นเหล็ก 1.20*2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	2,056.00	2,056.00	616.80	616.80	2,672.80	
	- เหล็กแบน 1 1/4*3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	165.00	165.00	49.50	49.50	214.50	
	- เหล็กแบน 1 1/2*3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	205.00	205.00	61.50	61.50	266.50	
	- เหล็กฉาก 25*25*3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	189.00	189.00	56.70	56.70	245.70	
	- เหล็กฉาก 40*40*5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	405.00	405.00	121.50	121.50	526.50	
	- ลูกปิ่น dia 0.02 ม.	2.000	ชุด	350.00	700.00	105.00	210.00	910.00	
	- เหล็กแกนตัน dia 25 มม.	1.000	ชุด	220.00	220.00	66.00	66.00	286.00	
	- ลวดสลิง dia 3/16 นิ้ว	10.000	ม.	21.00	210.00	6.30	63.00	273.00	
	- แกลลอน ความจุ 5 ลิตร	1.000	ลูก	15.00	15.00	4.50	4.50	19.50	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	43.79	131.37	38.00	114.00	245.37	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,669.79	4,296.37	1,125.80	1,363.50	5,659.87	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								5,659.87	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านเตื่อ ตำบลปง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปง งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)ปง อำเภอ อ้าเกือ จังหวัด พะเยา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่ยม / เทศบาลตำบลแม่ยม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					13,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								13,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


นิวัฒน์ ราชบังกี

04 พฤศจิกายน 2563 11:33:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT)	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								13,500.00	

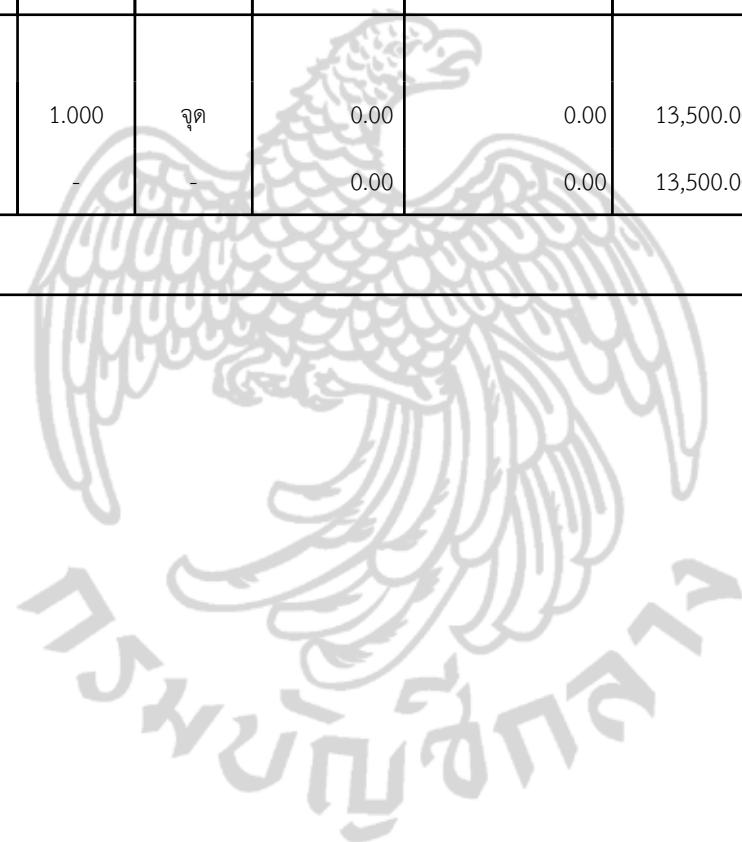

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาค้ำไฟฟ้า คอ.ยาวไม่น้อยกว่า 8 ม.	2.000	ต้น	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00	
	- สายไฟฟ้าลุมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	1.400	ม้วน	8,580.00	12,012.00	0.00	0.00	12,012.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	250.00	250.00	2,750.00	
	- อุปกรณ์โยยัดสายไฟฟ้า	3.000	ชุด	350.00	1,050.00	200.00	600.00	1,650.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	450.00	1,800.00	7,800.00	
	- สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	100.000	ม.	15.00	1,500.00	5.00	500.00	2,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	16,445.00	30,062.00	1,405.00	4,150.00	34,212.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								34,212.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านเตื่อ ตำบลปง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปง	งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)ปง อำเภอ
			จังหวัด พะเยา
			แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ยม / เทศบาลตำบลแม่ยม		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					78,275.49	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								78,275.49	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 78,275.49

บาท ต่อ 1 หน่วย

นิวัฒน์ ราชบังกี

04 พฤศจิกายน 2563 11:33:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4 นิ้ว	3.000	ท่อน	2,403.00	7,209.00	0.00	0.00	7,209.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว	5.000	ท่อน	1,421.50	7,107.50	0.00	0.00	7,107.50	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1/2 นิ้ว	1.000	ท่อน	254.21	254.21	0.00	0.00	254.21	
	- ท่อ พีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4 นิ้ว	1.000	ท่อน	49.53	49.53	0.00	0.00	49.53	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 dia 4 นิ้ว	1.000	ตัว	369.04	369.04	0.00	0.00	369.04	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 dia 3 นิ้ว	2.000	ตัว	359.04	718.08	0.00	0.00	718.08	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 dia 6 นิ้ว	1.000	ตัว	1,369.48	1,369.48	0.00	0.00	1,369.48	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 dia 3/4 นิ้ว	2.000	ตัว	19.63	39.26	0.00	0.00	39.26	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 dia 1/2 นิ้ว	1.000	ตัว	14.02	14.02	0.00	0.00	14.02	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว	4.000	ตัว	1,850.00	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	4.000	ตัว	1,495.00	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4 นิ้ว	1.000	ตัว	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 4 นิ้ว	2.000	ตัว	565.21	1,130.42	0.00	0.00	1,130.42	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	316.39	316.39	0.00	0.00	316.39	
	- ข้อต่อเกลียวนอก พีวีซี ชั้น 13.5 dia 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 4 นิ้ว	10.000	ตัว	490.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 3 นิ้ว	14.000	ตัว	420.00	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	
	- ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	10.000	แผ่น	35.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	18.000	แผ่น	20.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ก้อนน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	120.56	120.56	0.00	0.00	120.56	
	- นอตยึดหน้างาน	144.000	ตัว	30.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	7,336.00	7,336.00	0.00	0.00	7,336.00	
	- มาตรฐาน้ำ(ใบพัด 2 ชั้น) dia 4 นิ้ว	1.000	ชุด	7,824.00	7,824.00	0.00	0.00	7,824.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งระบบ	1.000	L.S	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	30,489.61	66,775.49	11,500.00	11,500.00	78,275.49	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								78,275.49	

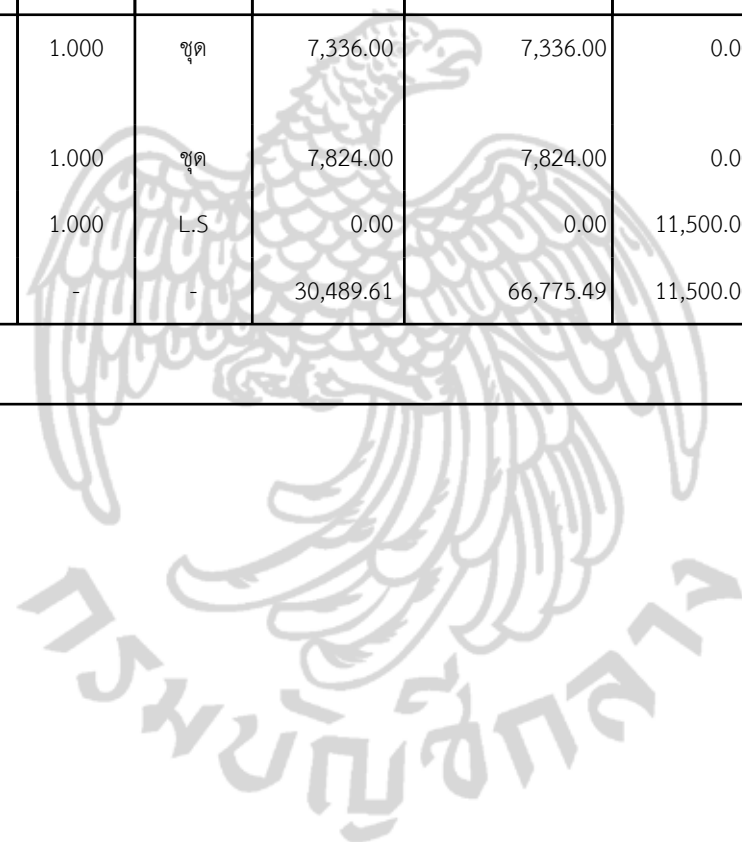

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านเตื่อ ตำบลปง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปง	งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)ปง อำเภอ
			จังหวัด พะเยา
			แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ยม / เทศบาลตำบลแม่ยม		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					5,775.76	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,775.76	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,775.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

นิวัฒน์ ราชบังยี

04 พฤศจิกายน 2563 11:33:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2 นิ้ว	.170	ท่อน	914.02	155.38	0.00	0.00	155.38	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว	.170	ท่อน	1,421.50	241.65	0.00	0.00	241.66	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	359.04	359.04	0.00	0.00	359.04	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 dia 2 นิ้ว	2.000	ตัว	78.34	156.68	0.00	0.00	156.68	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 2 นิ้ว	3.000	ตัว	32.00	96.00	0.00	0.00	96.00	
	- ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 2 นิ้ว	2.000	ตัว	95.00	190.00	0.00	0.00	190.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	327.00	327.00	0.00	0.00	327.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว เจาะรูลด 2 นิ้ว	1.000	ตัว	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- เช็ควาล์วทองเหลือง dia 2 นิ้ว	1.000	ชุด	514.00	514.00	0.00	0.00	514.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 2 นิ้ว	1.000	ชุด	1,181.00	1,181.00	0.00	0.00	1,181.00	
	- นอตยึดหน้างาน	4.000	ตัว	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	1.000	แผ่น	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เทปพันเกลียว	1.000	ม้วน	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
	- ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia 3/8 นิ้ว	60.000	ม.	20.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	L.S	0.00	0.00	905.00	905.00	905.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,301.90	4,870.75	905.00	905.00	5,775.76	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								5,775.76	

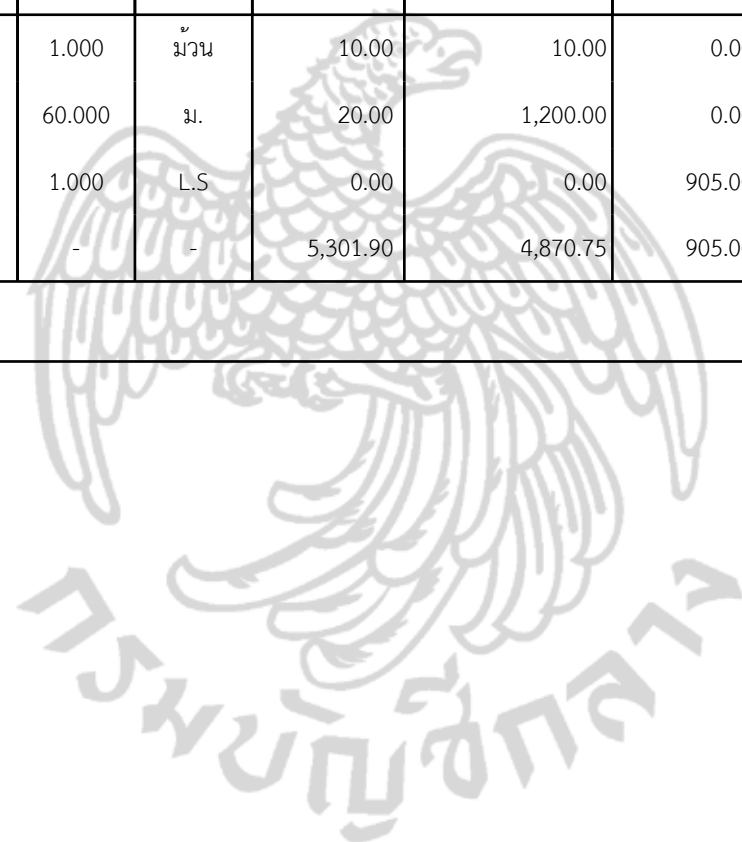

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อน้ำดิบ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านเตื่อ ตำบลปง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปง งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)ปง อำเภอ อ้าเกือ จังหวัด พะเยา แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่ยม / เทศบาลตำบลแม่ยม
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					11,359.61	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								11,359.61	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 11,359.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

นิวัฒน์ ราชบังกี

04 พฤศจิกายน 2563 11:33:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3 นิ้ว	2.000	ท่อน	1,421.50	2,843.00	0.00	0.00	2,843.00	
	- ท่อ พีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2 นิ้ว	15.000	ท่อน	168.22	2,523.30	0.00	0.00	2,523.30	
	- ข้อต่อตรง พีวีซี dia 2 นิ้ว	15.000	อัน	21.96	329.40	0.00	0.00	329.40	
	- สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกนคู่ ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ ยาว 100 เมตร	.550	ม้วน	5,685.00	3,126.75	0.00	0.00	3,126.75	
	- ท่อ พีวีซี ร้อยสายไฟ dia 3/4 นิ้ว	13.000	ท่อน	49.53	643.89	0.00	0.00	643.89	
	- ค่าแรงงานประกอบระบบท่อส่งน้ำดิบ	1.000	L.S	0.00	0.00	1,893.27	1,893.27	1,893.27	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	7,346.21	9,466.34	1,893.27	1,893.27	11,359.61	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								11,359.61	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านเตื่อ ตำบลปง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ปง	งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)ปง	อำเภอ
			จังหวัด พะเยา
			แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ยม / เทศบาลตำบลแม่ยม		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					455,294.73	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								455,294.73	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 455,294.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

นิวัฒน์ ราชบังกี

04 พฤศจิกายน 2563 11:33:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ท่อ พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิดปลายเรียบ	338.000	ท่อน	560.75	189,533.50	0.00	0.00	189,533.50	
	- ท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิดปลายเรียบ	500.000	ท่อน	242.99	121,495.00	0.00	0.00	121,495.00	
	- ท่อ พีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดปลายเรียบ	9.000	ท่อน	39.25	353.25	0.00	0.00	353.25	
	- ข้อต่อสามทาง 90 องศา ขนาด 3 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	29.000	อัน	60.75	1,761.75	0.00	0.00	1,761.75	
	- ข้อต่อสามทาง 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	37.000	อัน	36.94	1,366.78	0.00	0.00	1,366.78	
	- ข้อต่อสามทาง 90 องศา ขนาด 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	9.000	อัน	60.75	546.75	0.00	0.00	546.75	
	- ข้อต่อตรง ขนาด 3 นิ้ว	330.000	อัน	46.73	15,420.90	0.00	0.00	15,420.90	
	- ข้อต่อตรง ขนาด 2 นิ้ว	500.000	อัน	21.96	10,980.00	0.00	0.00	10,980.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อเกลียวไน ขนาด 2 นิ้ว	18.000	อัน	22.60	406.80	0.00	0.00	406.80	
	- ข้อต่อเกลียวไน ขนาด 3 นิ้ว	4.000	อัน	45.12	180.48	0.00	0.00	180.48	
	- ข้อต่ออง 90 องศา ขนาด 3 นิ้ว	8.000	อัน	80.85	646.80	0.00	0.00	646.80	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 3 นิ้ว	2.000	อัน	2,796.00	5,592.00	0.00	0.00	5,592.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	9.000	อัน	922.00	8,298.00	0.00	0.00	8,298.00	
	- ฝาครอบท่อ พีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว	66.000	อัน	3.00	198.00	0.00	0.00	198.00	
	- ฝาครอบท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	12.000	อัน	21.80	261.60	0.00	0.00	261.60	
	- ฝาครอบท่อ พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว	2.000	อัน	58.00	116.00	0.00	0.00	116.00	
	- ข้อต่อสามทาง 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว	3.000	อัน	41.59	124.77	0.00	0.00	124.77	
	- น้ำยาประสานท่อ พีวีซี ขนาด 250 กรัม	60.000	กระป๋อง	115.89	6,953.40	0.00	0.00	6,953.40	
	- ค่าแรงประสานระบบท่อจ่ายน้ำประปา (ชุด วาง ต่อ กลบ)	1.000	L.S	0.00	0.00	91,058.95	91,058.95	91,058.95	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,176.97	364,235.78	91,058.95	91,058.95	455,294.73	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								455,294.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,421.50	1,421.50	284.30	284.30	1,705.80	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม.+ข้อต่อ dia 2 นิ้ว	1.000	ท่อน	914.02	914.02	182.80	182.80	1,096.82	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม.+ข้อต่อ dia 1/2 นิ้ว	2.000	ท่อน	254.21	508.42	50.84	101.68	610.10	
	- ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ปลายเรียบ ยาว 4 ม. dia 3/4 นิ้ว	1.000	ท่อน	49.53	49.53	9.91	9.91	59.44	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 5 นิ้ว ยาว 15 ซม.	3.000	ท่อน	120.00	360.00	24.00	72.00	432.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	4.000	อัน	24.36	97.44	4.87	19.49	116.93	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	2.000	อัน	15.37	30.74	3.07	6.15	36.89	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	อัน	1,375.00	1,375.00	275.00	275.00	1,650.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 องศา dia 1 1/2 - 2 นิ้ว	2.000	ตัว	50.75	101.50	10.15	20.30	121.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,495.00	1,495.00	299.00	299.00	1,794.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	3.000	ตัว	1,860.00	5,580.00	372.00	1,116.00	6,696.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว	8.000	ตัว	327.00	2,616.00	65.40	523.20	3,139.20	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว ลด 3/4 นิ้ว	2.000	ตัว	300.00	600.00	60.00	120.00	720.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว ลด dia 1 - 2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	115.00	230.00	1,380.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/4 - 2 นิ้ว	2.000	ตัว	62.93	125.86	12.59	25.17	151.03	
	- ช่องอเหล็กอบสังกะสี 90 องศา dia 1/2 นิ้ว	11.000	ตัว	14.02	154.22	2.80	30.84	185.06	
	- นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	8.000	ตัว	13.00	104.00	2.60	20.80	124.80	
	- นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	8.00	32.00	1.60	6.40	38.40	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	6,720.00	13,440.00	1,344.00	2,688.00	16,128.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ใช้ควาล์วเหล็กหล่อ หน้างานมีระบาย dia 3 นิ้ว	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	700.00	1,400.00	8,400.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว	2.000	ชุด	231.00	462.00	46.20	92.40	554.40	
	- ประตูน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	4.000	ชุด	163.00	652.00	32.60	130.40	782.40	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi	2.000	อัน	280.00	560.00	56.00	112.00	672.00	
	- เชื่อมซีดรัทท่อ dia 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	6.00	24.00	1.20	4.80	28.80	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	10.00	20.00	2.00	4.00	24.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	15.000	แผ่น	20.00	300.00	4.00	60.00	360.00	
	- นอตยึดหน้างาน	68.000	ตัว	30.00	2,040.00	6.00	408.00	2,448.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	15.00	600.00	600.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	19,839.69	41,213.23	3,982.93	8,842.64	50,055.87	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								50,055.87	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม. (แบบตอกเสาเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านเตื่อ ตำบลปง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ปง	งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)ปง	อำเภอ
			จังหวัด พะเยา
			แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ยม / เทศบาลตำบลแม่ยม		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					191,279.72	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					42,621.08	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								233,900.80	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 233,900.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

นิวัฒน์ ราชบังกี

04 พฤศจิกายน 2563 11:33:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	16.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	2,000.00	2,000.00	
	- ทราดยาบ/ทราดยาบรองพื้น	3.000	ลบ.ม.	545.17	1,635.51	91.00	273.00	1,908.51	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70%พร้อมไม้คร่าว	86.000	ตร.ม.	378.60	32,559.60	133.00	11,438.00	43,997.60	
	- ตะปู	22.000	กก.	36.45	801.90	0.00	0.00	801.90	
	- คอนกรีต 1 3 5	1.500	ลบ.ม.	1,661.38	2,492.07	398.00	597.00	3,089.07	
	- คอนกรีต 1 2 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	5.000	ลบ.ม.	1,909.62	9,548.10	498.00	2,490.00	12,038.10	
	- คอนกรีต 1 11/2 3	4.000	ลบ.ม.	1,546.89	6,187.56	498.00	1,992.00	8,179.56	
	- น้ำยากันซึม	15.000	ลบ.ม.	30.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม.	.114	ตัน	21,351.40	2,434.05	4,100.00	467.40	2,901.46	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม.	.510	ตัน	21,216.82	10,820.57	3,300.00	1,683.00	12,503.58	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม.	.440	ตัน	20,951.40	9,218.61	3,300.00	1,452.00	10,670.62	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	32.000	กก.	35.05	1,121.60	0.00	0.00	1,121.60	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6 นิ้ว	.300	ท่อน	3,879.45	1,163.83	581.92	174.58	1,338.41	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4 นิ้ว	1.000	ท่อน	2,403.00	2,403.00	360.45	360.45	2,763.45	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,421.50	1,421.50	213.23	213.23	1,634.73	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี +ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 1/2 นิ้ว	.200	ท่อน	254.21	50.84	38.13	7.63	58.47	
	- ท่อ พีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1 นิ้ว	3.000	ท่อน	65.42	196.26	9.81	29.44	225.70	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 องศา dia 6 นิ้ว	2.000	ตัว	1,369.48	2,738.96	205.42	410.84	3,149.80	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6 นิ้ว	2.000	ตัว	700.00	1,400.00	105.00	210.00	1,610.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	13,400.00	13,400.00	2,010.00	2,010.00	15,410.00	
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	2,410.00	2,410.00	361.50	361.50	2,771.50	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 4 นิ้ว	2.000	ตัว	7,336.00	14,672.00	1,100.40	2,200.80	16,872.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4 นิ้ว	6.000	ตัว	420.00	2,520.00	63.00	378.00	2,898.00	
	- ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia 4 นิ้ว	1.000	ชุด	700.00	700.00	105.00	105.00	805.00	
	- ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dia 4 นิ้ว	1.000	ตัว	190.00	190.00	28.50	28.50	218.50	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	206.25	206.25	1,581.25	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 องศา dia 4 นิ้ว	4.000	ตัว	369.04	1,476.16	55.36	221.42	1,697.58	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 องศา dia 3 นิ้ว	7.000	ตัว	359.04	2,513.28	53.86	376.99	2,890.27	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/2 นิ้ว	18.000	ตัว	37.80	680.40	5.67	102.06	782.46	
	- ข้อต่อเกลียวนอก พีวีซี ชั้น 13.5 dia 1 1/2 นิ้ว	18.000	ตัว	9.80	176.40	1.47	26.46	202.86	
	- ฝาครอบ พีวีซี ชั้น 13.5 dia 1 1/2 นิ้ว	18.000	ตัว	10.00	180.00	1.50	27.00	207.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	1.000	ตัว	12.15	12.15	1.82	1.82	13.97	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	1.000	ตัว	15.37	15.37	2.31	2.31	17.68	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อลินปีกผีเสื้อ dia 4 นิ้ว	1.000	ชุด	15,184.00	15,184.00	2,277.60	2,277.60	17,461.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	2.000	แผ่น	20.00	40.00	3.00	6.00	46.00	
	- ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	8.000	แผ่น	35.00	280.00	5.25	42.00	322.00	
	- ประเก็นยาง dia 6 นิ้ว	2.000	แผ่น	50.00	100.00	7.50	15.00	115.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia 3/4 x 3 นิ้ว	16.000	ตัว	35.00	560.00	5.25	84.00	644.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia 5/8 x 3 นิ้ว	72.000	ตัว	30.00	2,160.00	4.50	324.00	2,484.00	
	- เสาค้ำ คสล. หรือ คอร. ยาว 6 ม. หน้าตัด 180 ตร.มม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	9.000	ต้น	1,308.41	11,775.69	180.00	1,620.00	13,395.69	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	123,062.45	157,064.41	20,436.70	34,215.28	191,279.72	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	25.000	ตร.ม.	60.02	1,500.50	82.00	2,050.00	3,550.50	
	- บันไดท้อเหล็กอาบสังกะสี	1.000	ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00	1,880.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 * 2.435 ม.	1.000	แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- กรวดกรอง dia 1 1/4 นิ้ว - 2 1/4 นิ้ว	1.000	ลบ.ม.	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ทราयरองเร็ว	2.200	ลบ.ม.	2,000.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	25.000	ตร.ม.	40.62	1,015.50	30.00	750.00	1,765.50	
	- ทาสีน้ำมัน	10.000	ตร.ม.	43.79	437.90	38.00	380.00	817.90	
	- ทาซีเมนต์เบส	29.000	ตร.ม.	115.00	3,335.00	30.00	870.00	4,205.00	
	- เหล็ก 1 1/2 นิ้ว * 1 1/2 นิ้ว * 6 ม. สี่เหลี่ยมตัน	2.000	ท่อน	2,840.00	5,680.00	426.00	852.00	6,532.00	
	- เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว * 1 1/2 นิ้ว * 4 มม. * 6 ม.	5.000	เส้น	266.08	1,330.40	39.91	199.56	1,529.96	
	- แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4 * 8 ฟุต	3.000	แผ่น	431.15	1,293.45	64.67	194.02	1,487.47	
	- อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว * 1 ฟุต * 6 ม.	5.000	เส้น	715.00	3,575.00	107.25	536.25	4,111.25	
	- อลูมิเนียมฉากขนาด 2 นิ้ว * 2 นิ้ว * 3 ฟุต * 6 ม.	5.000	เส้น	1,700.00	8,500.00	255.00	1,275.00	9,775.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว * 1/2 นิ้ว	1.000	กล่อง	310.00	310.00	46.50	46.50	356.50	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	12,261.66	35,117.75	1,469.33	7,503.33	42,621.08	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								233,900.80	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม.(แบบตอกเสาเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านเตื่อ ตำบลปง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปง	งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)ปง อำเภอ
			จังหวัด พะเยา
			แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ยม / เทศบาลตำบลแม่ยม		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					452,230.58	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					26,304.43	
3	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					9,021.75	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								487,556.76	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 487,556.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

นิวัฒน์ ราชบังกี

04 พฤศจิกายน 2563 11:33:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาค้ำ คสล. หรือ คอร. ยาว 6 ม.หน้าตัด 180 ตร.ซม.เส้นรอบรูป 77 ซม.	57.000	ตัน	1,308.41	74,579.37	180.00	10,260.00	84,839.37	
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	214.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	26,750.00	26,750.00	
	- ทราดยหยาบ ทราดยหยาบรองพื้น	5.000	ลบ.ม.	545.17	2,725.85	91.00	455.00	3,180.85	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป พร้อมไม้คร่าว	202.000	ตร.ม.	378.60	76,477.20	133.00	26,866.00	103,343.20	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 3 นิ้ว*3 ม.	70.000	ตัน	20.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- ตะปู	45.000	กก.	36.45	1,640.25	0.00	0.00	1,640.25	
	- คอนกรีต 1 3 5	5.000	ลบ.ม.	1,661.38	8,306.90	398.00	1,990.00	10,296.90	
	- คอนกรีต 1 2 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6.000	ลบ.ม.	1,909.62	11,457.72	498.00	2,988.00	14,445.72	
	- คอนกรีต 1 1 1/2 3(ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	29.000	ลบ.ม.	1,546.89	44,859.81	498.00	14,442.00	59,301.81	
	- เหล็กเส้นกลม dia 6 มม.	.025	ตัน	26,521.50	663.03	4,100.00	102.50	765.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม dia 9 มม.	.540	ตัน	21,351.40	11,529.75	4,100.00	2,214.00	13,743.76	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม.	1.510	ตัน	21,216.82	32,037.39	3,300.00	4,983.00	37,020.40	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม.	2.715	ตัน	20,951.40	56,883.05	3,300.00	8,959.50	65,842.55	
	- ลาดผูกเหล็ก เบอร์ 18	145.000	กก.	35.05	5,082.25	0.00	0.00	5,082.25	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6 นิ้ว	.200	ท่อน	3,879.45	775.89	581.92	116.38	892.27	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4 นิ้ว	.200	ท่อน	2,403.00	480.60	360.45	72.09	552.69	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,421.50	1,421.50	213.23	213.23	1,634.73	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 6 นิ้ว	1.000	ตัว	1,609.30	1,609.30	241.40	241.40	1,850.70	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 องศา dia 6 นิ้ว	2.000	ตัว	1,345.03	2,690.06	201.75	403.51	3,093.57	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	3.000	ตัว	1,375.00	4,125.00	206.25	618.75	4,743.75	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4 นิ้ว	2.000	ตัว	499.40	998.80	74.91	149.82	1,148.62	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว	12.000	ตัว	360.00	4,320.00	54.00	648.00	4,968.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 4 นิ้ว	2.000	ตัว	420.00	840.00	63.00	126.00	966.00	
	- พุตวาล์วทองเหลือง dia 3 นิ้ว	2.000	ชุด	1,028.00	2,056.00	154.20	308.40	2,364.40	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	10.00	100.00	1.50	15.00	115.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	12.000	แผ่น	20.00	240.00	3.00	36.00	276.00	
	- ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	1.000	แผ่น	35.00	35.00	5.25	5.25	40.25	
	- น็อตยึดหน้างาน	56.000	ตัว	30.00	1,680.00	4.50	252.00	1,932.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	111,918.37	349,014.72	18,888.36	103,215.83	452,230.58	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	60.02	3,421.14	82.00	4,674.00	8,095.14	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	40.62	2,315.34	30.00	1,710.00	4,025.34	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	43.79	218.95	38.00	190.00	408.95	
	- ทาสีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	115.00	10,925.00	30.00	2,850.00	13,775.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	259.43	16,880.43	180.00	9,424.00	26,304.43	
3	งานเบ็ดเตล็ด								
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 เมตร	1.000	ชุด	4,800.00	4,800.00	720.00	720.00	5,520.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95*0.95 ม.	1.000	ชุด	800.00	800.00	120.00	120.00	920.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึมเบอร์ 28 ขนาด 0.91*2.435 ม.	2.500	แผ่น	210.00	525.00	31.50	78.75	603.75	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6*6 นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	10.50	21.00	161.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3 นิ้ว	3.000	จุด	300.00	900.00	45.00	135.00	1,035.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4 นิ้ว	1.000	จุด	400.00	400.00	60.00	60.00	460.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	42.00	42.00	322.00	
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด	-	-	6,860.00	7,845.00	1,029.00	1,176.75	9,021.75	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								487,556.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ห้องสูงขนาด 30 ลบ.ม.(แบบตอกเสาเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านเตือ ตำบลปง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปง	งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)ปง อำเภอ
			จังหวัด พะเยา
			แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ยม / เทศบาลตำบลแม่ยม		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					489,459.62	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					60,927.08	
3	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					45,275.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								595,662.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 595,662.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

นิวัฒน์ ราชบังกี

04 พฤศจิกายน 2563 11:33:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาค้ำ คอร.0.26*0.26 ม. ยาว 20 ม.	8.000	ตัน	6,230.00	49,840.00	1,340.00	10,720.00	60,560.00	
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	35.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	4,375.00	4,375.00	
	- ทราดยาบ ทราดยาบรองพื้น	3.500	ลบ.ม.	545.17	1,908.09	91.00	318.50	2,226.60	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป พร้อมไม้คร่าว	243.000	ตร.ม.	378.60	91,999.80	133.00	32,319.00	124,318.80	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 4 นิ้ว * 4 ม.	575.000	ตัน	30.00	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	
	- ตะปู	61.000	กก.	36.45	2,223.45	0.00	0.00	2,223.45	
	- คอนกรีต 1 3 5	.500	ลบ.ม.	1,661.38	830.69	398.00	199.00	1,029.69	
	- คอนกรีต 1 2 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320กก/ลบ.ม.)	21.000	ลบ.ม.	1,909.62	40,102.02	498.00	10,458.00	50,560.02	
	- คอนกรีต 1 1 1/2 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	9.500	ลบ.ม.	1,546.89	14,695.45	498.00	4,731.00	19,426.46	
	- เหล็กเส้นกลม dia 6 มม.	.065	ตัน	26,521.50	1,723.89	4,100.00	266.50	1,990.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม dia 9 มม.	1.042	ตัน	21,351.40	22,248.15	4,100.00	4,272.20	26,520.36	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม.	.825	ตัน	21,216.82	17,503.87	3,300.00	2,722.50	20,226.38	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม.	.470	ตัน	20,951.40	9,847.15	3,300.00	1,551.00	11,398.16	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม.	2.620	ตัน	20,903.74	54,767.79	3,300.00	8,646.00	63,413.80	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	150.000	กก.	35.05	5,257.50	0.00	0.00	5,257.50	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4 นิ้ว	3.000	ท่อน	2,403.00	7,209.00	360.45	1,081.35	8,290.35	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	6.000	ท่อน	1,421.50	8,529.00	213.23	1,279.35	9,808.35	
	- เหล็กหล่อเกลียวใน dia 4 นิ้ว	12.000	ตัว	420.00	5,040.00	63.00	756.00	5,796.00	
	- ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	9.000	แผ่น	35.00	315.00	5.25	47.25	362.25	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว(ดินเปิด)	2.000	ตัว	2,100.00	4,200.00	315.00	630.00	4,830.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว(ดินเปิด)	1.000	ตัว	2,400.00	2,400.00	360.00	360.00	2,760.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว	2.000	ตัว	1,850.00	3,700.00	277.50	555.00	4,255.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว	26.000	ตัว	327.00	8,502.00	49.05	1,275.30	9,777.30	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	22.000	แผ่น	20.00	440.00	3.00	66.00	506.00	
	- นอตยึดหน้างาน	160.000	ตัว	30.00	4,800.00	4.50	720.00	5,520.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	4.000	ตัว	1,495.00	5,980.00	224.25	897.00	6,877.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,860.00	1,860.00	279.00	279.00	2,139.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างาน dia 3 นิ้ว	1.000	ชุด	6,720.00	6,720.00	1,008.00	1,008.00	7,728.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	206.25	206.25	1,581.25	
	- ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 4 นิ้ว * 3 นิ้ว	1.000	ตัว	290.00	290.00	43.50	43.50	333.50	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	140.00	3,360.00	21.00	504.00	3,864.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- น็อตสกรูยึดท่อ dia 3/8 นิ้ว	72.000	ตัว	30.00	2,160.00	4.50	324.00	2,484.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	10.00	240.00	1.50	36.00	276.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3 นิ้ว	3.000	จุด	300.00	900.00	45.00	135.00	1,035.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4 นิ้ว	1.000	จุด	400.00	400.00	60.00	60.00	460.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	146,944.52	398,617.85	24,726.98	90,841.70	489,459.62	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสาคาน	214.000	ตร.ม.	60.02	12,844.28	100.00	21,400.00	34,244.28	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	214.000	ตร.ม.	40.62	8,692.68	30.00	6,420.00	15,112.68	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	43.79	1,226.12	38.00	1,064.00	2,290.12	
	- ทาสีเมนต์เบส	64.000	ตร.ม.	115.00	7,360.00	30.00	1,920.00	9,280.00	
รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	259.43	30,123.08	198.00	30,804.00	60,927.08		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานเบ็ดเตล็ด								
	- บันไดเหล็กขึ้นทอถึงสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	22,000.00	22,000.00	3,300.00	3,300.00	25,300.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	795.00	795.00	6,095.00	
	- สายล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	960.00	960.00	7,360.00	
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3 ม.	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	585.00	585.00	4,485.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียมขนาด 0.20*0.20 ม.	7.000	แผ่น	70.00	490.00	10.50	73.50	563.50	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91*2.435ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	31.50	94.50	724.50	
	- ฝาปิดช่องคนลงขนาด 0.90*0.90ม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	97.50	97.50	747.50	
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด	-	-	38,530.00	39,370.00	5,779.50	5,905.50	45,275.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								595,662.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	รั้ว-ประตูรั้ว
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านเตื่อ ตำบลปง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ปง งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)ปง อำเภอ อ้าเกือ จังหวัด พะเยา แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ยม / เทศบาลตำบลแม่ยม
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา/บานประตูรั้ว		รวม					7,808.57	
2	เสามุมรั้ว 4 ต้น		รวม					7,230.14	
3	รั้ว เสารั้ว ความยาว 77 เมตร		รวม					48,084.73	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								63,123.44	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 63,123.44

บาท ต่อ 1 หน่วย

นิวัฒน์ ราชบังกี

04 พฤศจิกายน 2563 11:33:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา/บานประตูรั้ว								
	- ขุดดินฐานราก ถมคืบ	.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	50.00	50.00	
	- ทราดยาบ ทราดยาบรองพื้น	.050	ลบ.ม.	545.17	27.25	91.00	4.55	31.81	
	- คอนกรีต 1 3 5	.053	ลบ.ม.	1,661.38	88.05	398.00	21.09	109.14	
	- คอนกรีต 1 2 4(ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า320กก/ลบ.ม.)	.315	ลบ.ม.	1,909.62	601.53	498.00	156.87	758.40	
	- เหล็กเสริม	.048	ตัน	21,351.40	1,024.86	3,300.00	158.40	1,183.27	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	.700	กก.	35.05	24.53	10.52	7.36	31.89	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 1 1/2นิ้ว	3.000	ท่อน	714.56	2,143.68	214.37	643.10	2,786.78	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	99.00	519.75	29.70	155.93	675.68	
	- บูซสลักติดบานประตู dia 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	95.00	570.00	28.50	171.00	741.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	18.69	37.38	5.61	11.21	48.59	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	60.02	180.06	82.00	246.00	426.06	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	40.62	121.86	30.00	90.00	211.86	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	43.79	87.58	38.00	76.00	163.58	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	1.140	ตร.ม.	378.60	431.60	133.00	151.62	583.22	
	- ตะปู	.200	กก.	36.45	7.29	0.00	0.00	7.29	
	รวมค่าเสา/บานประตูรั้ว	-	-	26,989.35	5,865.42	4,983.70	1,943.13	7,808.57	
2	เสามุมรั้ว 4 ต้น								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	100.00	100.00	
	- ทราดยหยาบ ทราดยหยาบรองพื้น	.100	ลบ.ม.	545.17	54.51	91.00	9.10	63.62	
	- คอนกรีต 1 3 5	.120	ลบ.ม.	1,661.38	199.36	398.00	47.76	247.13	
	- คอนกรีต 1 2 4(ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320กก/ลบ.ม.)	.560	ลบ.ม.	1,909.62	1,069.38	498.00	278.88	1,348.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม	.120	ตัน	21,351.40	2,562.16	3,300.00	396.00	2,958.17	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	1.600	กก.	35.05	56.08	0.00	0.00	56.08	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	6.000	ตร.ม.	60.02	360.12	82.00	492.00	852.12	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	6.000	ตร.ม.	40.62	243.72	30.00	180.00	423.72	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	2.280	ตร.ม.	378.60	863.20	133.00	303.24	1,166.45	
	- ตะปู	.400	กก.	36.45	14.58	0.00	0.00	14.58	
	รวมค่าเสาเข็มรั้ว 4 ต้น	-	-	26,018.31	5,423.11	4,657.00	1,806.98	7,230.14	
3	รั้ว เสาร์รั้ว ความยาว 77 เมตร								
	- ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	.820	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	102.50	102.50	
	- คอนกรีต 1 2	.610	ลบ.ม.	1,909.62	1,164.86	498.00	303.78	1,468.65	
	4(ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า320กก/ลบ.ม.)								
	- ลวดหนาม เบอร์ 14	693.000	เมตร	42.06	29,147.58	2.00	1,386.00	30,533.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4*4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	34.000	ต้น	350.00	11,900.00	30.00	1,020.00	12,920.00	
	- น๊อต (พุกเหล็กกระเบิด) ขนาด 3/8 นิ้ว	306.000	ตัว	10.00	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00	
	รวมค่ารั้ว เสารั้ว ความยาว 77 เมตร	-	-	2,311.68	45,272.44	655.00	2,812.28	48,084.73	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								63,123.44	

